# **屋外用カメラハウジング** CHD-18

### カメラ取付説明書(エルモ社)


カメラの取付け方法については、本紙をご参照ください。お読みになったあと、大切に保存してください。

(はじめにご確認ください。		
<付属品一覧> ■本体固定用ボルト類 □六角穴付ボルト □バネ座金 □平座金 □ナット	(M8×55) (M8用) (M8用) (M8用)	4本 4個 8個 4個
■カメラ固定用部品 □PTC-400C用取付支柱 □PTC-401C IP用取付支柱 (PTC-402C IPカメラの取付に □支柱固定用バネ座金 □天井取付金具用ネジ	$(M4\times18)$	4本 4本 4個 4本
■各種ケーブル □同軸ケーブル □通信ケーブル (ドームハウジング内に組み込まれてし ロカメラ用ACケーブル	ハます)	1本 1本 1本
■説明書 □カメラ取付説明書(エルモ社)	【本紙】	1 冊


### ACアダプターの取付け

- 各カメラに付属のACアダプターを金具(サポータ)に取付けます。
   PTC-401C IP / -402C IP カメラ及び PTC-1000 カメラをご使用の場合には、
   各カメラに付属のカメラ用 AC ケーブル(約 2m)を、ハウジングに付属のカメラ用 AC ケーブル(約 0.3m)に交換してご使用ください。
- 2. 金具(サポータ)に付いている両面マジックテープの間にACアダプターを入れてください。 この時、両面マジックテープの張り具合を調整して張力(テンション)をかけて固定してください。
- 3. ACアダプター電源コードの余長分も、ACアダプターとともに両面マジックテープで固定します。


#### PTC-400C カメラ



#### PTC-401C IP/-402C IP カメラ

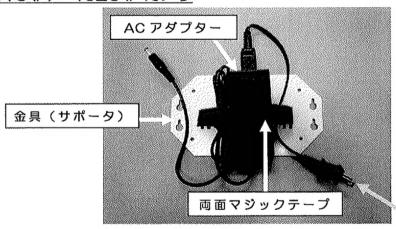

#### PTC-1000 カメラ

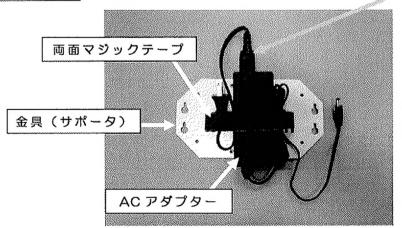


カメラ用 AC ケーブル (約 0.3m)

### 金具(ベースプレート)への取付け

- 1. ドームハウジング内のサービスコンセントを各カメラのACアダプターに接続します。
- 2. 各カメラのACアダプターを取付けた金具(サポータ)をドームハウジング内の金具 (ベースプレート)に取付けます。
- 3. 金具(ベースプレート)に付いている固定用ネジ(M3×16、4本)を緩めます。 この時ネジは完全に取り外さないように注意してください。
- 4. 金具(サポータとベースプレート)どうしを合わせ、カメラ側の金具(サポータ)を スライドさせて固定用ネジを締め付けます。

注:ドームハウジング内部の配線や、カメラ側のACアダプターのリード線の飛び出し等がないか、よくご確認ください。

また、ファンの金具部分とリード線が干渉しないように指先でリード線を押し込んでください。

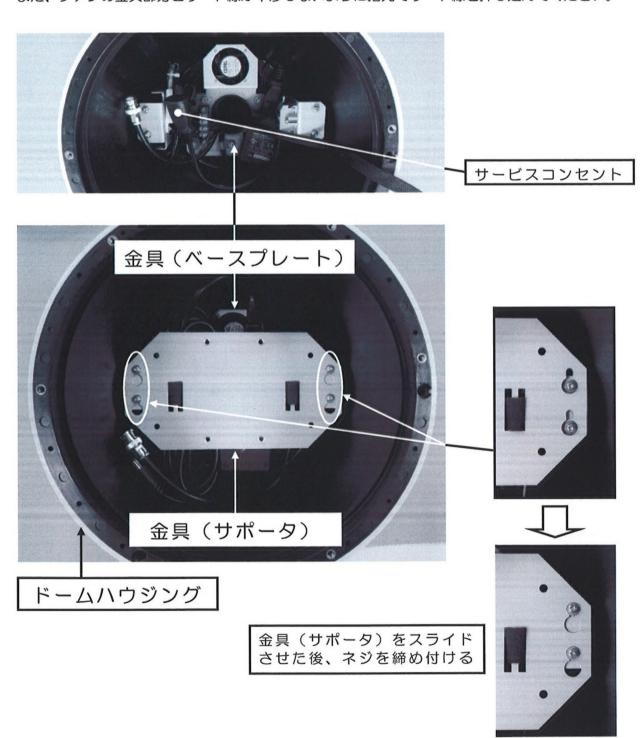


### 天井取付金具の取付け

金具(サポータ)に各カメラに付属の天井取付金具を取付けます。 この後は、各カメラの取扱説明書に従って、カメラ本体を天井取付金具に取付けてください。


#### PTC-400C カメラ

- 1. 金具 (サポータ) にバネ座金 (4個) と六角支柱 (長さ50mm:4本) を取付けます。
- 2. 六角支柱の上に天井取付金具をM4×6ネジで取付けます。

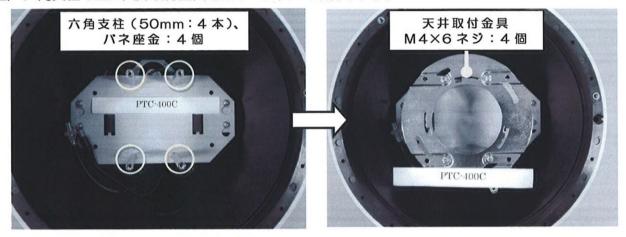

#### PTC-401C IP カメラ/-402C IP カメラ

- 1. 金具(サポータ)にバネ座金(4個)と六角支柱(長さ18mm:4本)を取付けます。
- 2. 六角支柱の上に天井取付金具をM4×6 ネジで取付けます。

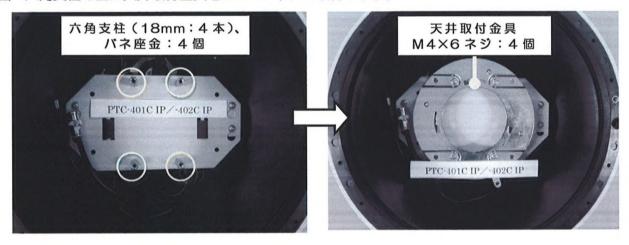


#### PTC-1000 カメラ

1. 金具(サポータ)に天井取付金具をM4×6ネジで取付けます。



### カメラとの接続

各カメラの取扱説明書に従って、カメラ本体にケーブルを接続してください。

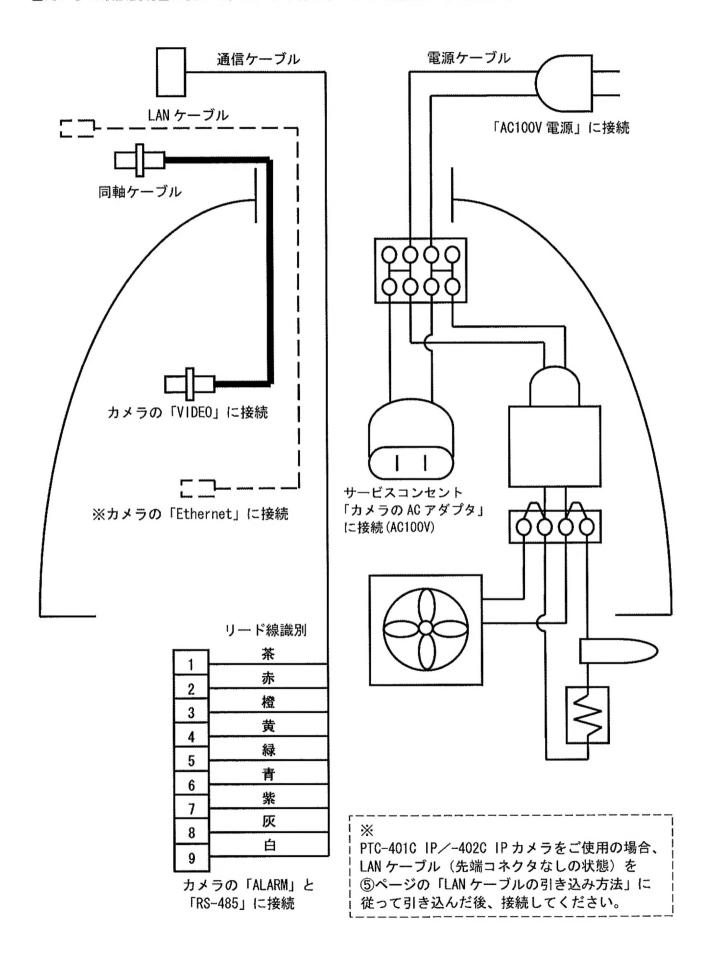


### LAN ケーブルの引き込み方法


#### くはじめに>

この作業は、<u>PTC-401C IP/-402C IP カメラをご使用の場合にのみ</u>必要な作業です。 PTC-401C IP/-402C IP カメラをご使用の場合には、LAN ケーブル(先端コネクタは後から付けます)を別途ご用意ください。 LAN ケーブルは付属品ではありませんのでご注意ください。 PTC-400C/-1000 カメラをご使用の場合には、ハウジング内に入っている黒い編素管を引っ張り、取り除いてください。


1. アームのカバーを開くと写真のような黒い編素管 (編みこんだもの)があります。




2. 編素管の内部に LAN ケーブル (先端コネクタ無しの状態) を 通してください。



3. 編素管と LAN ケーブルを写真のようにビニールテープ等で しっかり固定してください。




4. もう一方 (ハウジング側) の編素管 (端部) を引っ張り、 LAN ケーブルを引き込んでください。



5. LAN ケーブルがハウジング内部に引き込まれるまで編素管を 引っ張ります。

次に、LAN ケーブルのコネクタの接続を行ってください。



MEMO	
	-b-1
	***************************************
	***********
	anw
	produkate oteldadar
	mineral e
	***************************************
	al cal canadalahah
	****************
	delet de la latinat
	***************************************
	an manana
	,,
	,-,-,,-,-,,
	***************************************
	*****************
	J. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10



## 株式会社 三加三

#### 特機営業部

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区江田西 1-5-23 TEL. 045 (914) 8222 (代) FAX. 045 (914) 6831

#### 西日本支店

〒531-0072 大阪市北区豊崎 2-7-9 豊崎いずみビル TEL. 06 (6376) 1821 (代) FAX. 06 (6376) 2071

MUM0181-2